

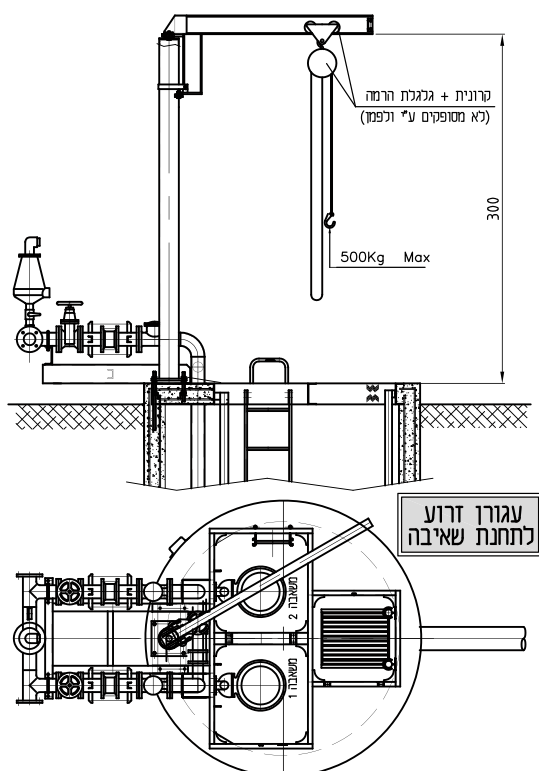


Ø350, Ø240, Ø200, Ø160, Ø125

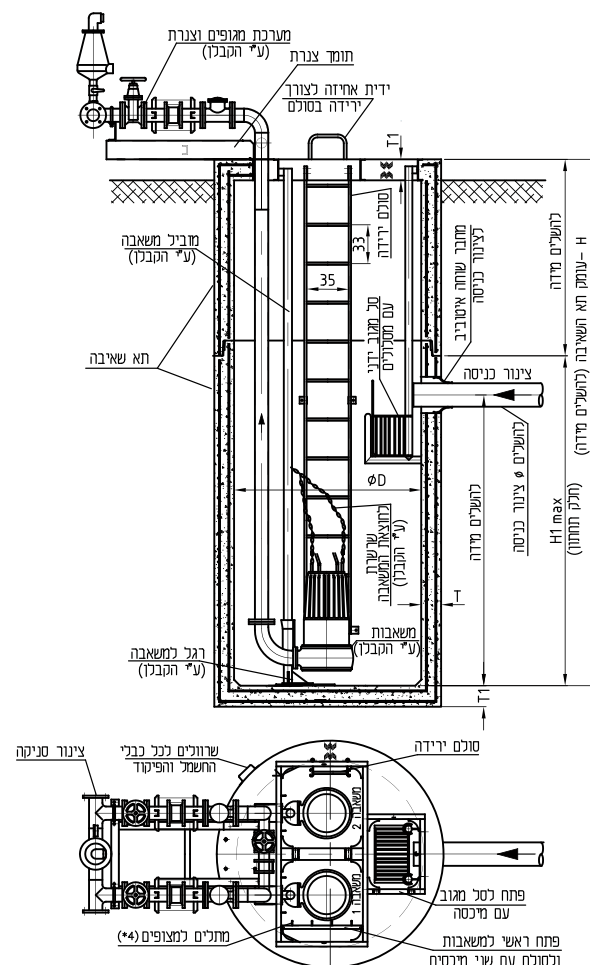

תחנות שאיבה עם תא מגופים
תת קרקעי דגם PSTU
Ø350, Ø240, Ø200, Ø160, Ø125


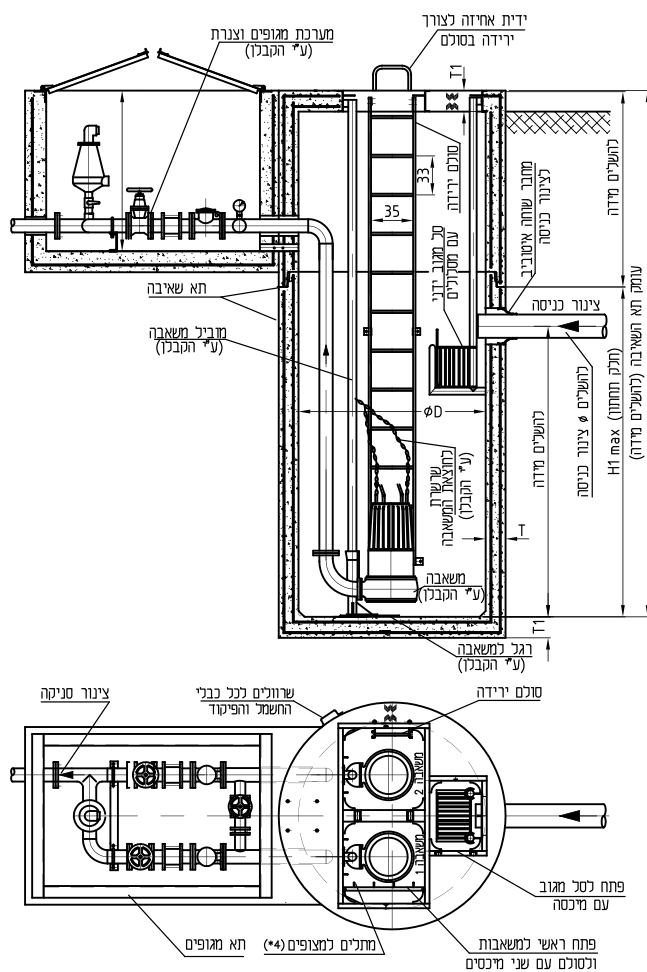


גובה תחתית מסכימלי H1	עובי רצפה עובי תקרה t1	עובי דופן T	קוטר פנימי ØD	דגם
400	16	16	125	PST-125, PSTU-125
400	18	17	160	PST-160, PSTU-160
300	18	18	200	PST-200, PSTU-200
300	18	18	240	PST-240, PSTU-240
300	25	25	350	PST-350, PSTU-350

מחירים לפי הסכם

תחנות שאיבה

לחברת ולפמן היכולת לתכנן ולייצר תחנות שאיבה טרומיות לביווב עם ציוד מיוחד ועל פי דרישות מיוחדות של המתכנן/יזם:
התקנת מרסקות, מדי גובה, משאבות, מבנה מיוחד, ליינר HDPE, עגורן זרוע, מתקני סינון גס וכד'.

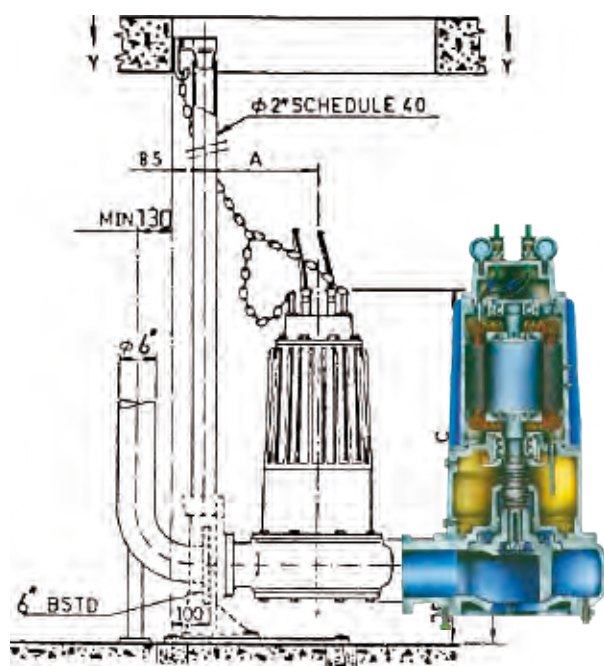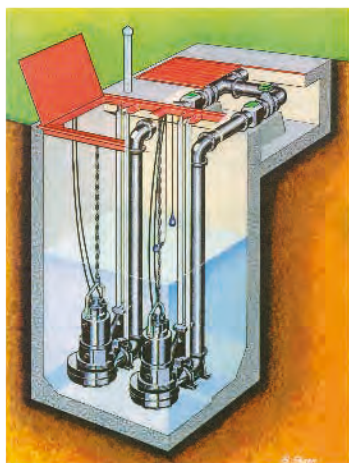


תא סגר מכני

התא המסופק ע"י ולפמן כולל:

1. מבנה מבטון מזוין ב-40.
2. סגר מכני מפל"ם, כולל מוט הפעלה, מובילים למוט ועמוד עם גלגל הפעלה חיצוני.
3. פתח כניסה בתקרה במידות 70x70 ס"מ עם מסגרת ומכסה מפל"ם או פלדה מגולוונת, או מכסה עגול סטנדרטי $\varnothing 60$.
4. סולם ירידה סטנדרטי מפל"ם, פלדה מגולוונת או פיברגלס.
5. פתח לחיבור צינור הכניסה עם מחבר איטוביב.
6. פתח לצינור גלישה, על פי דרישות המתכנן.

נתונים טכניים

1. קוטר הסגר המכני מ-6" ומעלה.
2. קוטר התא הוא $\varnothing 125$; $\varnothing 160$; $\varnothing 200$.
3. חלקי התא עשויים ביציקה איכותית אחת. התחתית + הרצפה הן יחידה אחת עד גובה 300-400 ס"מ. החוליה העליונה + התקרה הן יחידה אחת.
4. הסגר המכני מורכב במפעל. מוט ההפעלה וידית ההפעלה מורכבים באתר.

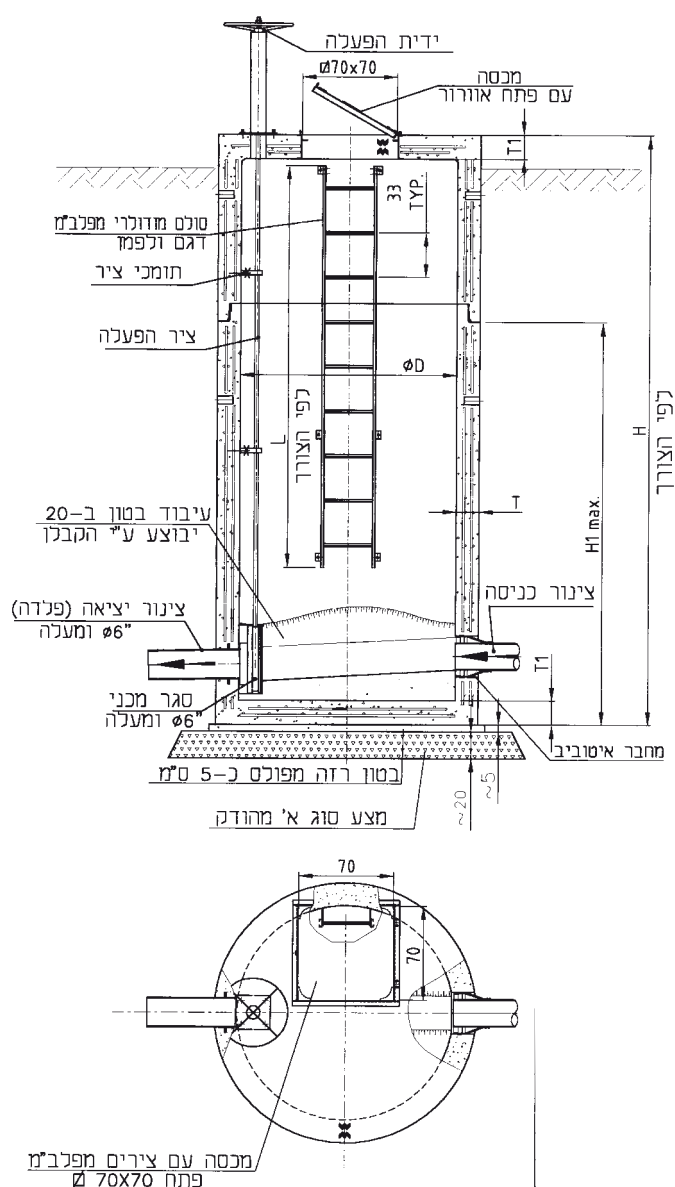

מחירים לפי הסכם



קוטר פנימי $\varnothing D$	עובי דופן T	עובי רצפה עובי תקרה T1	גובה תחתית מכסימלי H1
125	16	16	400
160	17	18	400
200	18	18	300