

מפרידי שמנים ודלקים מינרליים, מפרידי שומנים אורגניים, מיכלי שיקוע

מפרידי שמנים ודלקים מינרליים COALESCENCE SEPARATORS



- על פי ידע מחברת FREYLIT
- לפי תקן EN-858-1, B51011, DIN-1999, כושר הפרדה 5mg/litter
- מיועדים לסילוק שאריות שמנים ודלקים מינרליים ממי נגר, מי שטיפה או מים ממקור אחר.
- מתאימים להתקנה בתחנות דלק, תחנות סיכה, מוסכים, מתקני רחיצת רכב, משטחי חניה ועוד.

מיכלי שיקוע SLUDGE TRAPS


- מיועדים לסילוק מוצקים ופסולת צפה מתוך מים זורמים.
- משמשים בעיקר להתקנה לפני מפרידי שמנים ודלקים מינרליים, ולפני מפרידי שומנים אורגניים.

מפרידי שומנים אורגניים GREASE SEPARATORS


- מיועדים להפרדה וסילוק שומנים אורגניים משפכים לפני הזרמתם למערכת הביוב.
- מתאימים לדרישות תקן DIN-4040. כושר הפרדה של 97%.
- מיועדים בעיקר למטבחים, מסעדות, בתי מלון, בתי

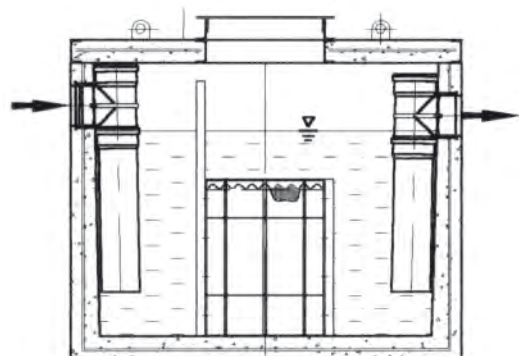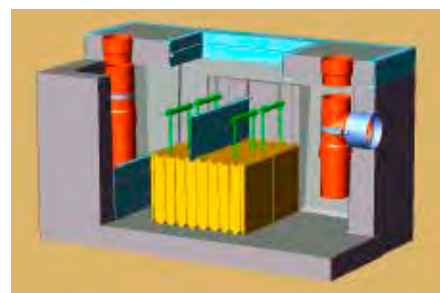


מפריד שמנים ודלקים מינרליים
COALESCENCE SEPARATOR

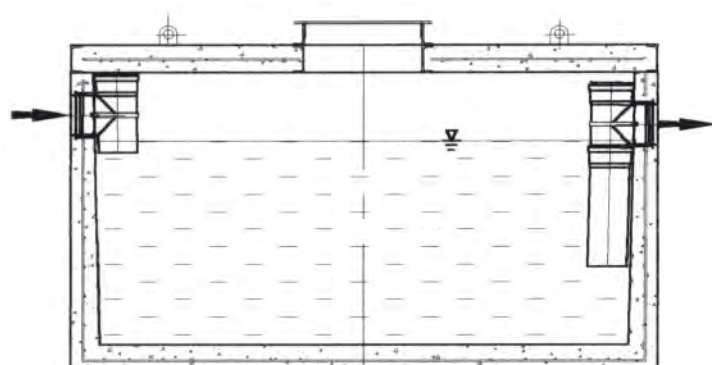

מפריד שומנים אורגניים
GREASE SEPARATOR

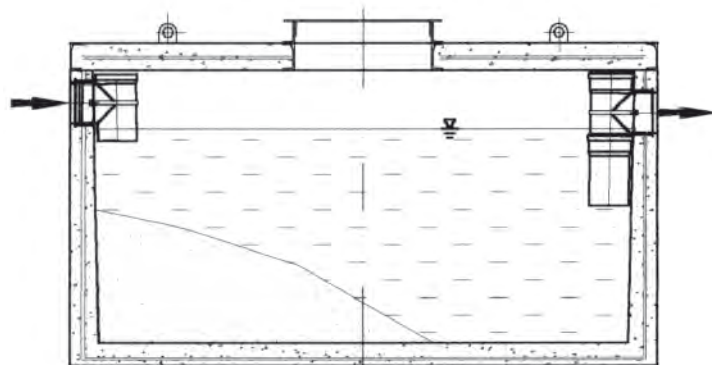

מיכל שיקוע
SLUDGE TRAP

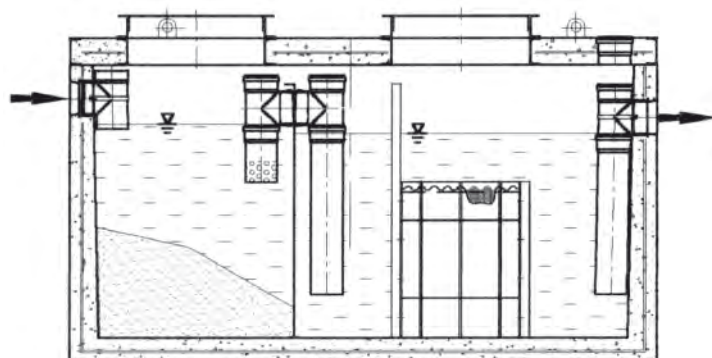

מפריד שמנים ודלקים מינרליים
משולב עם מיכל שיקוע

מפרידי הדלקים/שמנים מינרליים מדגמי -
CMOS-12, CMOS-9, CMOS-6, CMOS-3 של ולפמן
תעשיות בע"מ, מאושרים לשימוש בתחנות דלק ע"י המשרד
לאיכות הסביבה.

מפרידי שמנים ודלקים מינרליים, מפרידי שומנים אורגניים, מיכלי שיקוע - מתקנים גדולים במיוחד, לפי דרישת הלקוח

לחברת ולפמן ניסיון וידע בתכנון וייצור מתקנים מיוחדים - מפרידים, מיכלי שיקוע ועוד - על פי דרישת הלקוח. מפרידי דלקים/שומנים לספיקות של 300 ליטר/שניה! תוכננו ובוצעו בולפמן (300 ליטר לשניה = 1080 קוב לשעה).



התקנת מפריד דלקים ושומנים מינרליים 303-cmos בנבטים.



תחנת שאיבה עם מיכל שיקוע - מכמורת.

