

קירות אקוסטיים

מקצוענות ללא פשרות

7






תכונות:

רמת בליעה לפי תקן (EN 1793-1 / EN 16272-1)
A5- UP TO 20 DB

רמת בליעה באתר לפי תקן (EN 1793-5 / EN 16272-3-2)
A5- UP TO 20 DB

בידוד רעש לפי תקן (EN 1793-2 / EN 16272-2)
UP TO 20 DB

בידוד רעש באתר לפי תקן (EN 1793-6 / EN 16272-3-2)
UP TO 20 DB

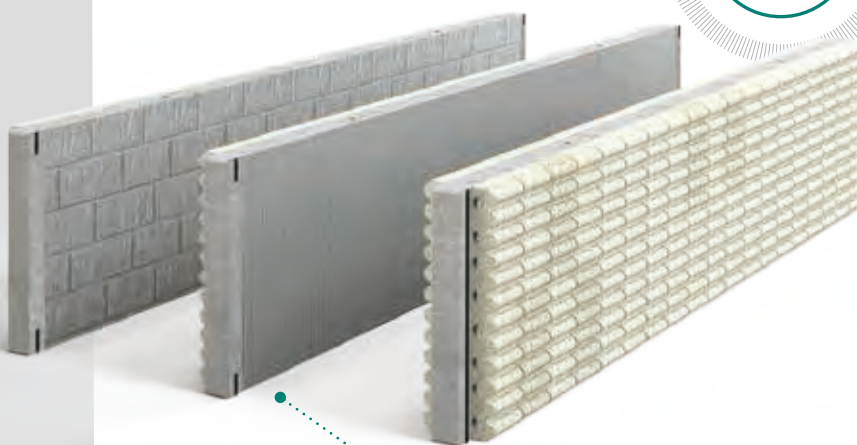

גמר בגב האלמנט:

בטון מוברש אנכי או אופקי
דמוי חיפוי אבן טבעית

תאור המוצר	בידוד אקוסטי	ספיגה אקוסטית
פאנלים לבניית קירות אקוסטיים במידות 100/400 ס"מ	B3	A3 A4 A5 A3 A3 A5 A5
פאנלים לבניית קירות אקוסטיים במידות 50/400 ס"מ	B3	A3 A4 A5 A3 A3 A5 A5
פאנלים לבניית קירות אקוסטיים במידות 50/400 ס"מ - כותרת לראש קיר	B3	A3 A4 A5 A3 A3 A5 A5

הגנה מפני רעשים ללא פשרות

סדרת פאנל BHB לוחות ליבה מבטון

FULLY CE-CERTIFIED
AND TESTED

▶ ACCORDING TO EN 14388

▶ UP TO 45DB REDUCTION ACCORDING
TO EN 1793-2(6) & EN 16272-2

▶ PROVEN SERVICE LIFE OF MORE THAN
50 YEARS ACCORDING TO EN 14389-1/2

תקן אירופאי:

מאושר בהתאם לתקנים האירופאים
EN14388
EN1793 1-6
EN16272-2

אלמנטים מודולריים:

מתאים למגוון רחב של שימושים.

יישום:

אלמנטים בולעי רעש חד צדדיים.
אלמנטים בולעי רעש דו צדדיים.

עיצוב:

מגוון רחב של צבעים
מגוון גימורים בבטון.
ניתן להתקנה בעמודי פלדה
HE 160 - HE 300

יישום
לכבישים



יישום
לרכבות

